SLOAN®

OPTIMA®

感应冲洗阀
Royal 152 WB ESS

产品说明：
隐蔽型感应冲洗阀，安置于带不锈钢面板的嵌入式墙盒内，适用于后进水的挂厕。

冲水量：
高效冲水：4.8 升（1.28 加仑）
其他冲水量：6.0 升、9 升和 13 升

产品性能：
低噪音，暗装型，膜片结构，并具有以下特性：

- 带有双重过滤装置及定量旁通孔的 PERMEX™ 合成橡胶膜片
- 带有指示灯的 OPTIMA® EL-1500-L 红外线自适应感应器
- 人性化设计，3 秒延迟冲洗功能
- Courtesy Flush™ 备用手动冲洗按钮
- 触发式电磁阀
- 方便冲洗阀安装的嵌入式墙盒，配备 9" x 11.6"（238mm x 298mm）的不锈钢面板
- 1″ 惠氏管道标准手轮式可调节止回角阀
- 长度可调节的联接管件
- 与 1-1/2"(38mm) 后进水管相配的反向压力真空止回阀插入式联接件、外接头和接头盖板
- 明装部分镀铬
- 铜含量高锌含量低的抗脱锌黄铜材料铸造
- 触发式电磁阀，具有定量冲水功能，冲水量无需从外部进行额外调整，确保节约用水
- CID™ 技术确保定量冲洗
- 膜片过滤结构、角阀塞、真空止回阀均由抗氯氨腐蚀的 PERMEX™ 合成橡胶制成
- 在生产过程中消耗的能源 100% 均由可再生能源—风能进行补偿
- 阀体、阀盖、联接管件及开关阀符合美国 ASTM 浅红黄铜合金规范
- 阀门符合美国 ASSE1037, ANSI/ASME 112.19.2 规范和 CJ/T 194-2004 标准

“L”尺寸：
- 在订货时注明冲水管长度尺寸信息，该长度尺寸等于墙体的厚度加上 2-3/4"(70mm)

附件：
- EL-342 CN 变压器（240VAC/24VAC 50VA），一拖三

本冲洗阀可与多款仕龙挂厕配套使用，详情请咨询仕龙公司

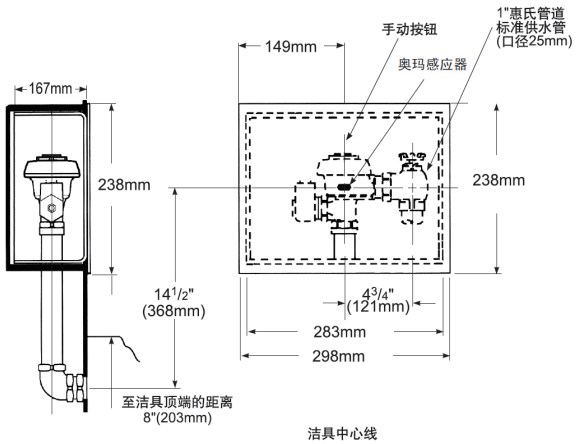

- 要了解该型号或其他型号冲洗阀的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。

- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn